

Produit :	GEDI
Service :	dashboard
Version du service :	V1
Type de document :	Manuel d'utilisation
Révision du document :	1.0

Historique

Révision	Description	Ecrit par	Review	Date
1.0	Version initiale	KSE		03/06/2024

Objectifs du document

Ce document est destiné aux partenaires informatiques qui souhaitent utiliser les services web de la fédération Wallonie-Bruxelles. Il s'adresse, plus particulièrement, aux clients qui souhaitent consommer le service dashboard de GEDI

Public cible

Ce document s'adresse aux architectes, aux analystes et aux développeurs.

Contacts

Pour toute question ou demande d'assistance technique veuillez contacter le helpdesk de l'Etnic.

Support général
Email : support@etnic.be
Tél : 02 / 800 10 10

Table des matières

1. CADRE.....
2. SPÉCIFICATION GLOBALE.....
3. DESCRIPTION DU SERVICE
3.1. DESCRIPTION
3.2. APPEL
3.3. PARAMÈTRES
3.4. EXEMPLE D’APPEL.....
3.5. RETOUR
3.6. EXEMPLE DE RETOUR

3
3
4
4
4
4
5
5

1. CADRE

Le service dashboard de GEDI est un service qui permet d'obtenir le nombre de demande par statut et par type de demande des établissements.

En ne retournant que des chiffres et pas de contenu pour les demandes, le service permet d'avoir une vue globale sur les demandes du client sans mettre sous pression le système avec un gros contenu de données

2. SPÉCIFICATION GLOBALE

Service disponible sur base d'un fichier yaml gedi-dashboard.yaml

Les URLs des *endpoints* :

ENV	Service	Url Endpoint
TQ	dashboard	https://api-tq.etnic.be:7443/external/gedi/dashboard/v1
	health	https://api-tq.etnic.be:7443/external/gedi/dashboard/v1/health
	contrat	https://api-tq.etnic.be:7443/external/gedi/dashboard/v1/openapi.yaml
PROD	dashboard	https://api.etnic.be:7443/external/gedi/dashboard/v1
	health	https://api.etnic.be:7443/external/gedi/dashboard/v1/health
	contrat	https://api.etnic.be:7443/external/gedi/dashboard/v1/openapi.yaml

3. DESCRIPTION DU SERVICE DASHBOARD

3.1. DESCRIPTION

Le service dashboard permet d'obtenir uniquement les chiffres des demandes par

- Établissement et statut
- Type de demande et statut²

Le service peut être appelé pour, au moins, 1 établissement.

Le système ne retourne des résultats que pour les établissements pour lesquels l'utilisateur a les permissions. S'il n'a de permissions pour aucun des établissements demandés, le système retourne une erreur de validation comme réponse.

3.2. APPEL

Condition préalable : un token d'accès OAuth2 valide

Type d'appel : GET

URI : external/gedi/dashboard/v1

Authorization : Bearer Token

3.3. PARAMÈTRES

Paramètre	Description
faseid	Le numéro FASE des établissements dont on veut obtenir les données. Si plusieurs numéros, il faut les séparer par une virgule, sans espace Ex. : 1907,1954
type	Type d'appel réalisé. 2 valeurs sont possibles : - FASE_ECOLE - FASE_PO FASE_ECOLE permet d'obtenir les données sur base de numéros FASE d'établissements FASE_PO permet d'obtenir les données sur base d'un numéro FASE d'un pouvoir organisateur.

3.4. EXEMPLE D'APPEL

3.4.1. Tableau de bord d'un établissement

GET
▼
{{url_gedi_dashboard_v1}}?faseid=1907&type=FASE_ECOLE

Params ●
Authorization ●
Headers (8)
Body
Pre-request Script
Tests
Settings

Query Params

☒	Key	Value
☒	faseid	1907
☒	type	FASE_ECOLE
☐	Key	Value

3.4.2. Tableau de bord d'un pouvoir organisateur

GET ▼ `{{url_gedi_dashboard_v1}}?faseId=1153&type=FASE_PO`

Params • Authorization • Headers (8) Body Pre-request Script Tests Settings

Query Params

☒	Key	Value
☒	faseId	1153
☒	type	FASE_PO
	Key	Value

3.5. RETOUR

La réponse est au format JSON et contient 2 listes :

- listFase : les éléments classés par numéro FASE
- listType : les éléments classés par type de demande

Ces deux objets sont structurés de la même manière :

- code
- description
- une liste de statuts

Le contenu des champs code et description varie en fonction du type de liste.

	listFase	listType
code	L'identifiant FASE de l'établissement	Le code du type de demande
description	Le nom de l'établissement	La description du type de demande

Peu importe le type de liste, le champ status est structuré de la même manière :

- name : le code du statut
- quantity : la quantité de demande pour ce statut dans le contexte de la liste

3.6. EXEMPLE DE RETOUR

```

{
  "listFase": [
    {
      "code": "1907",
      "description": "Ecole com. Cascogniers",
      "status": [
        {
          "name": "IN_TREATMENT",
          "quantity": 11
        },
        {
          "name": "IN_TREATMENT_UPDATED",
          "quantity": 2
        }
      ]
    }
  ],
  "listType": [
    {
      "code": "1",
      "description": "Demande de traitement",
      "status": [
        {
          "name": "IN_TREATMENT",
          "quantity": 11
        },
        {
          "name": "IN_TREATMENT_UPDATED",
          "quantity": 2
        }
      ]
    }
  ]
}
  
```

```
"listType": [
  {
    "code": "IMMAT_MDP",
    "description": "Je souhaite immatriculer un MDP",
    "status": [
      {
        "name": "CANCELLED",
        "quantity": 1
      }
    ]
  },
  {
    "code": "FICHE_SIGN",
    "description": "J'envoie une fiche signalétique",
    "status": [
      {
        "name": "IN_TREATMENT",
        "quantity": 1
      }
    ]
  }
]
```

4. ETAT DU SERVICE

4.1. DESCRIPTION

Health permet d'obtenir en direct l'état du service dashboard.

Il ne nécessite pas de permission particulière pour être appelé.


4.2. APPEL

Type : GET

URI : /external/gedi/dashboard/v1/health

Authorization : noAuth

4.3. EXEMPLE D'APPEL

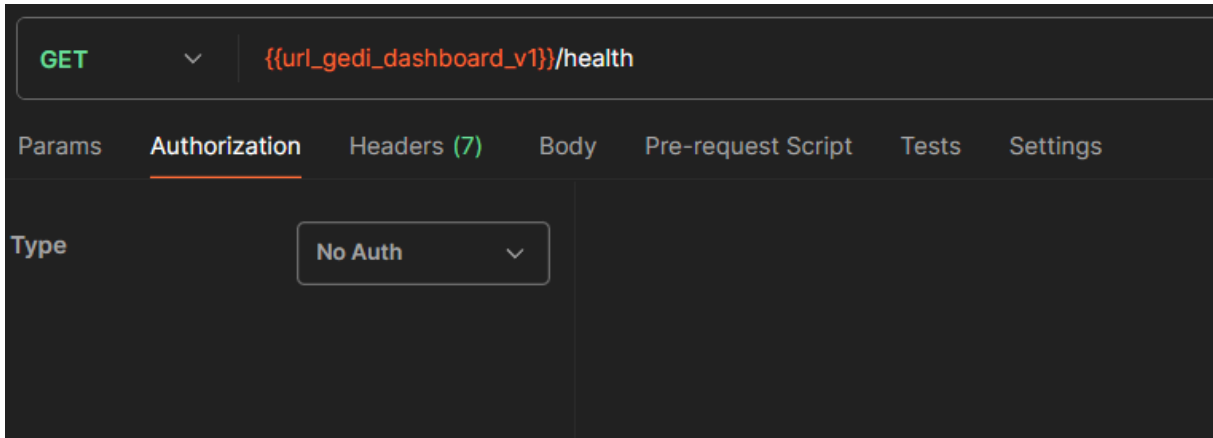

The screenshot shows a REST client interface. At the top, the method is 'GET' and the URL is '{{url_gedi_dashboard_v1}}/health'. Below the URL bar, there are tabs for 'Params', 'Authorization', 'Headers (7)', 'Body', 'Pre-request Script', 'Tests', and 'Settings'. The 'Authorization' tab is selected, showing a 'Type' dropdown set to 'No Auth'.

4.4. RETOUR

La réponse est au format json et contient uniquement un champ status.

4.5. EXEMPLE DE RETOUR

```
{
  "status": "UP"
}
```

5. CONTRAT DU SERVICE

5.1. DESCRIPTION


openApi.yaml permet d'obtenir le contrat du service.

Il ne nécessite pas de permission particulière pour être appelé.

5.2. APPEL

Type : GET
 URI : /external/gedi/dashboard/v1/openapi.yaml
 Authorization : noAuth

5.3. EXEMPLE D'APPEL

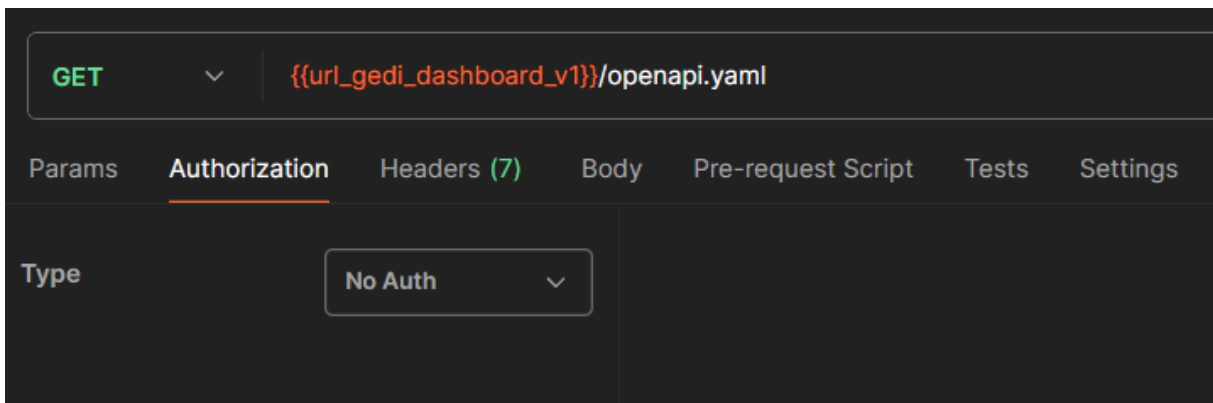

The screenshot shows a REST client interface. At the top, the method is 'GET' and the URL is '{{url_gedi_dashboard_v1}}/openapi.yaml'. Below the URL bar, there are tabs for 'Params', 'Authorization', 'Headers (7)', 'Body', 'Pre-request Script', 'Tests', and 'Settings'. The 'Authorization' tab is selected, showing a 'Type' dropdown set to 'No Auth'.

5.4. RETOUR

La réponse est au format json et contient le contrat du service dashboard.

5.5. EXEMPLE DE RETOUR

```
1  openapi: 3.0.3
2  info:
3    title: GEDI-DASHBOARD API
4    description: API de consultation du tableau de bord des demandes
5    version: 1.0.0
6
7    contact:
8      name: Support Etnic
9      email: support@etnic.be
10
11  servers:
12    - url: https://api-tq.etnic.be:7443/external/gedi/dashboard/v1
13      description: Formation
14    - url: https://api.etnic.be:7443/external/gedi/dashboard/v1
15      description: Production
16
17  tags:
```